/

齿轮箱级数参数表

传动比	按选型		最大输入转速	见规格书
级 数	1		背 隙	⩽30arcmin
额定输出扭矩	见规格书		寿 命	10000h
最大输出扭矩	见规格书		环境温度	-15~90℃
额定输入转速	3500rpm		防护等级	IP54

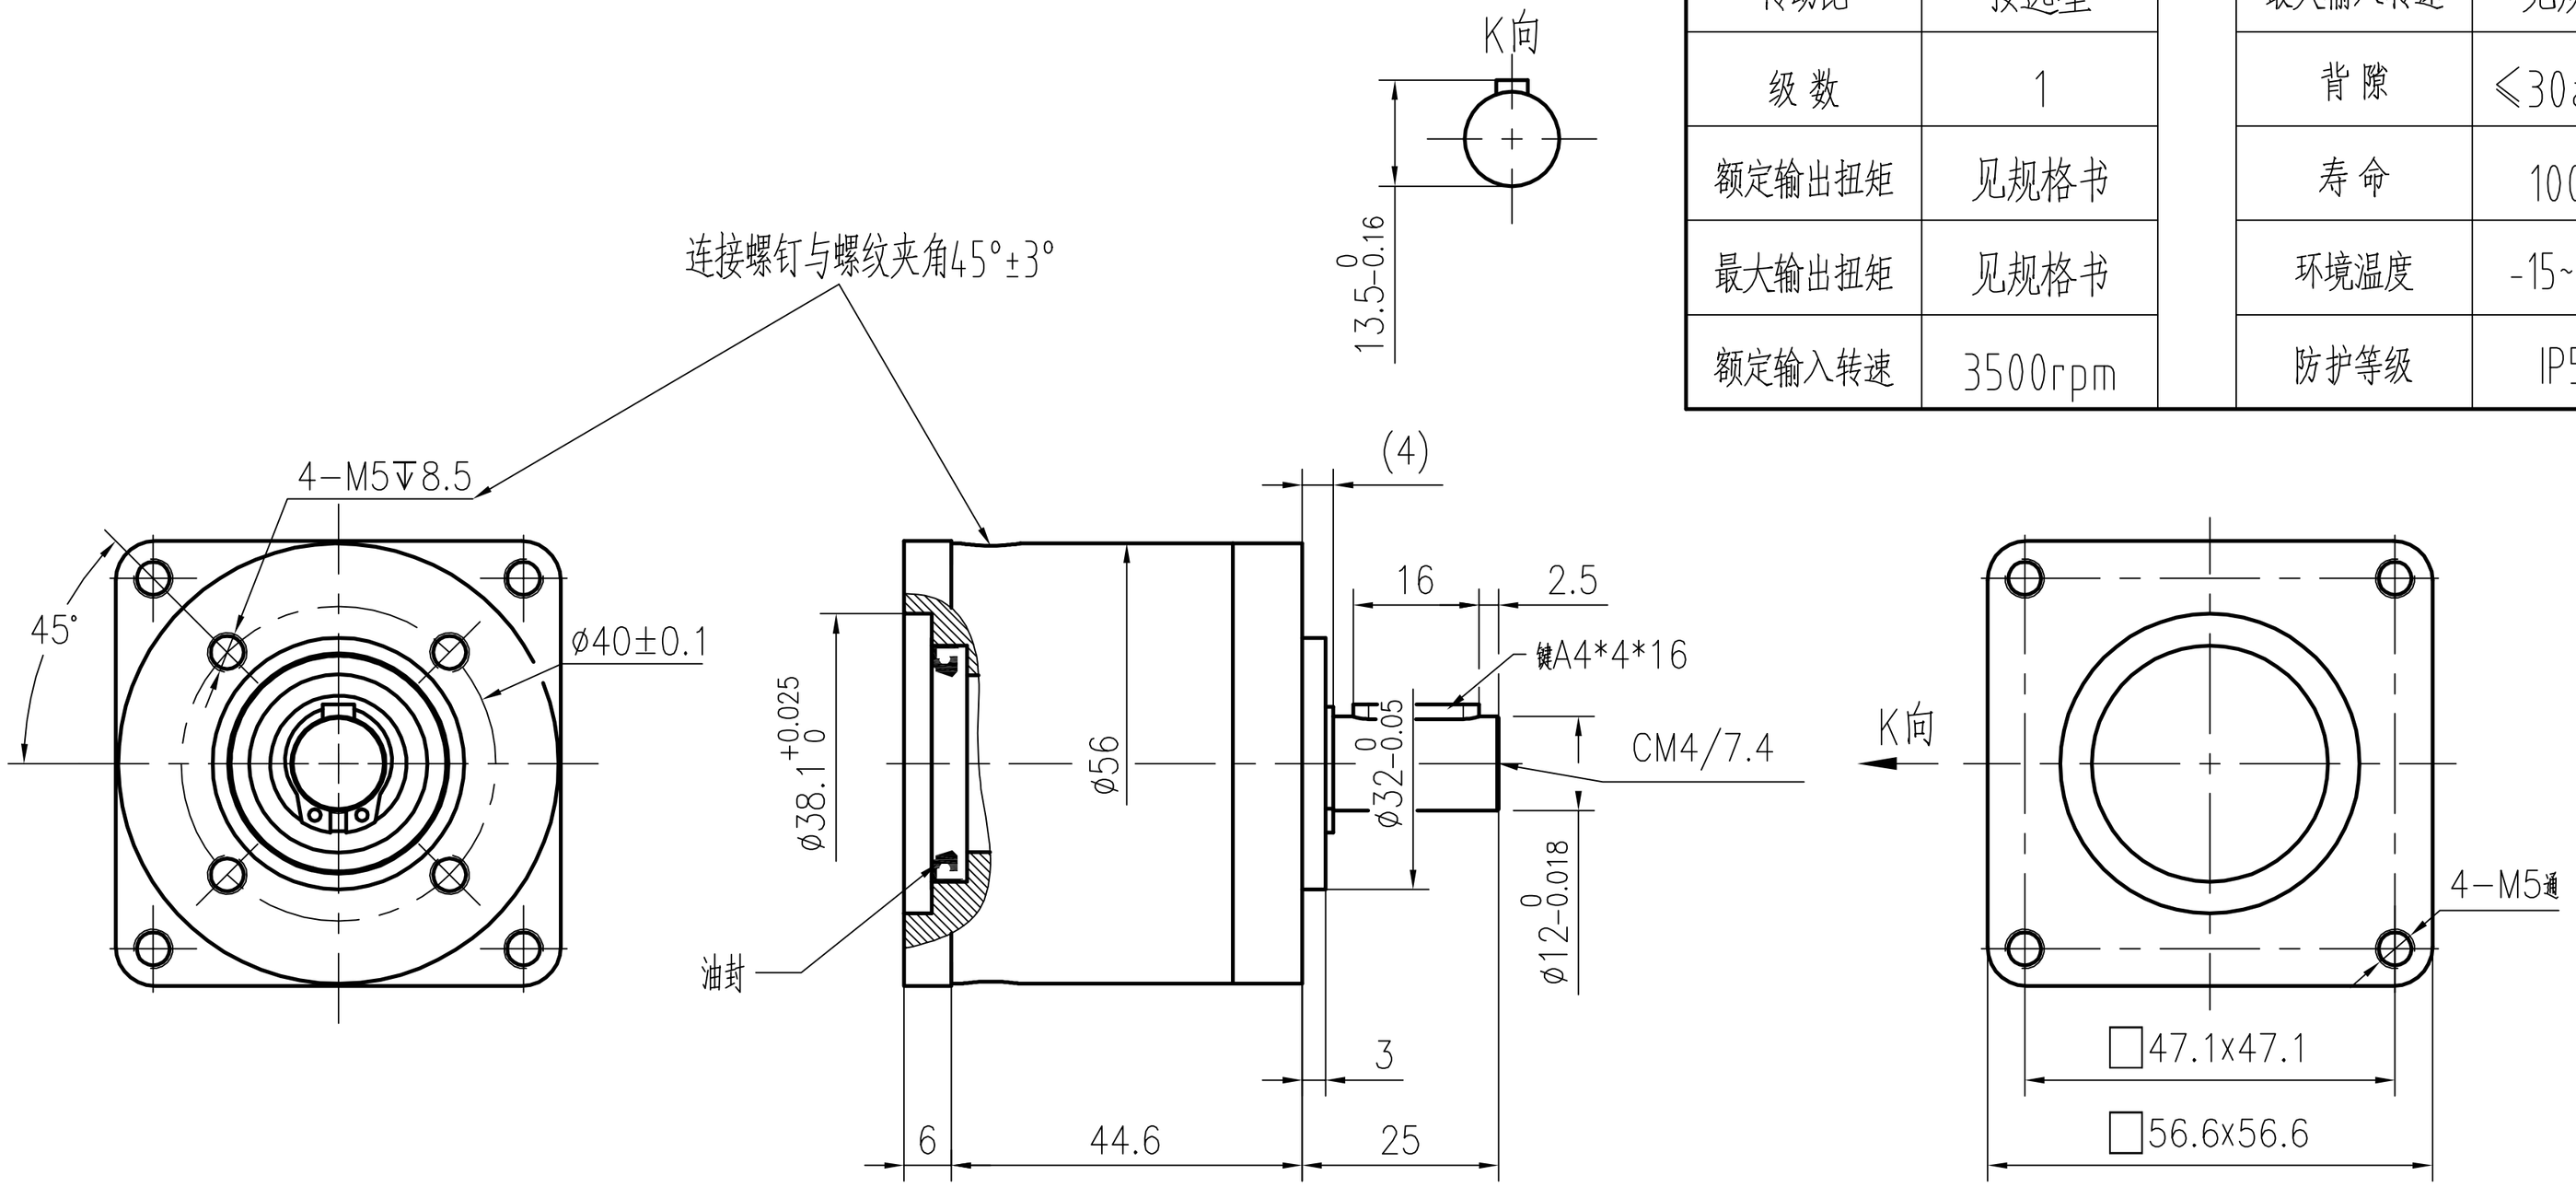

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

接口设计：

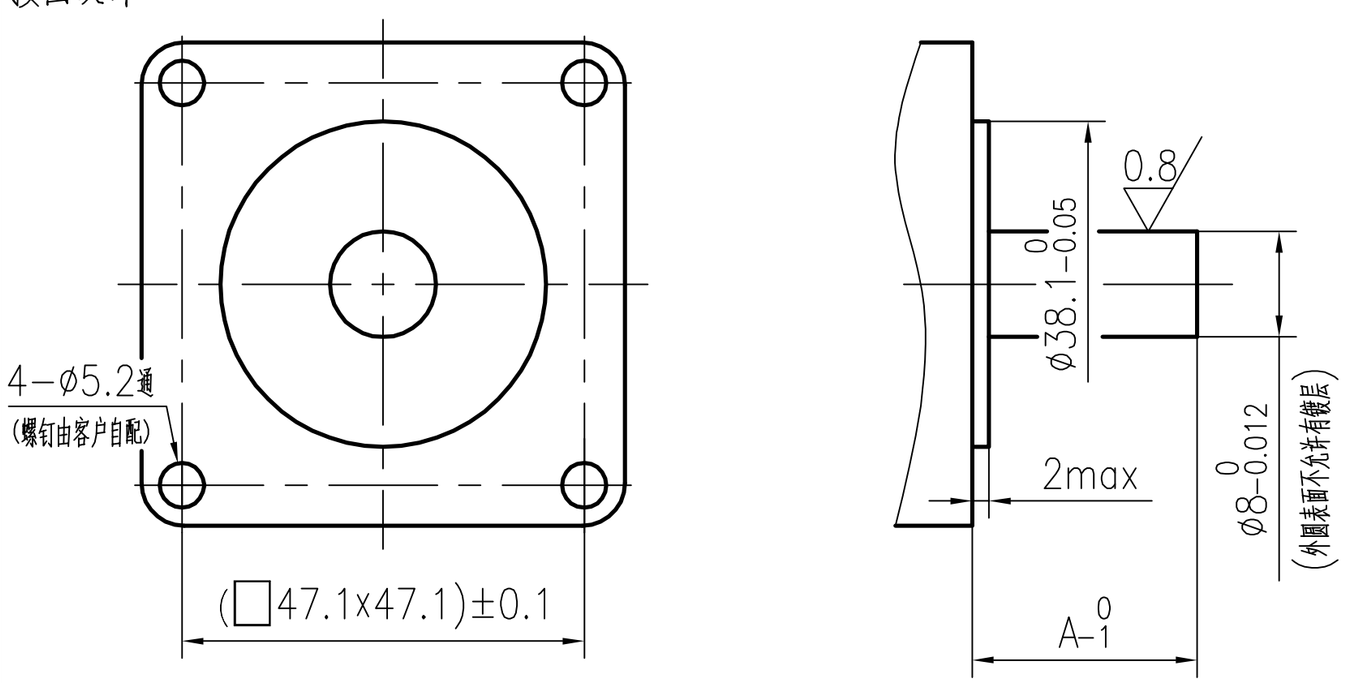

传动比	尺寸 A
3.29	27.5
3.94	27.5
4.24	27.5
5.09	27.5
6.53	12
7.71	11.5
9.55	11

尺寸A=27.5时,ø8外圆上需在外漏轴伸长度(L-3)内设计两条储胶槽,槽深单边0.03~0.05mm,槽宽3mm;
尺寸A≠27.5时,ø8外圆上需在外漏轴伸长度(L-3)内设计一条储胶槽，位置居中，槽深单边0.03~0.05mm，槽宽取外漏轴伸长度的1/3。

中心孔CM4/7.4

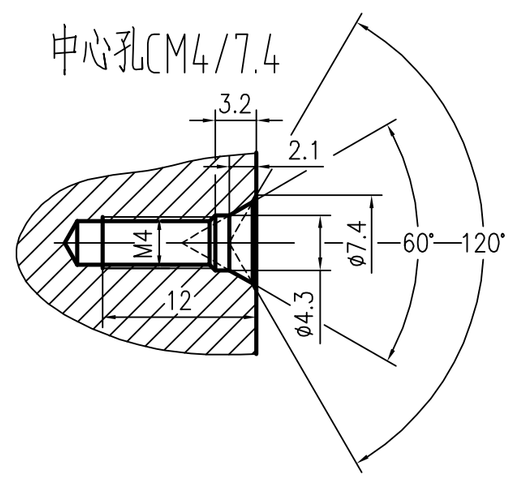

未注线性尺寸的极限偏差数值		
<30	30~80	>80
±0.5	±0.8	±1

设计		标准化		图样版本号	重量	比例
				20230525		1:1
审核				共 页		第 页
工艺		批准				

外形图

常州格亚精密传动有限公司

PN号 /

GYP56-S单级齿轮箱

GYP56-S1-转动比-SRSS-LG

A

B

1 2